

MITO ALPI

ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/B
36065 Mussolente (VI)



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie: 9-30 VAC/DC

Maximálna záťaž riadiaceho kontaktu: 230VAC

Krytie AT/AR: IP67

Rozmery AT: 160x116x56 mm

Rozmery AR: 165x107x50 mm



Hmotnosť AT: 280g

Pracovná teplota: -20/+55°C

Pracovný dosah: 150m

Pracovná frekvencia ISM pásma: 868,0125-869,9875MHz

Výdrž batérie pri 20°C: cca 50 hodín

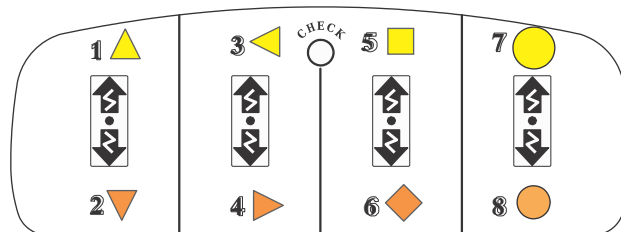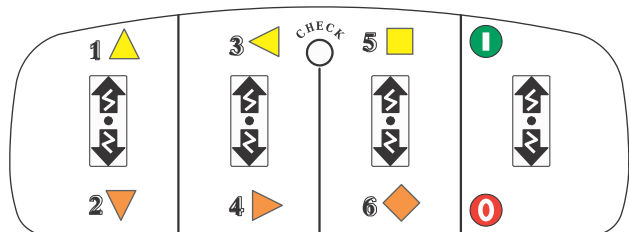

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) plus start and stop

composed of 4 toggle switches (3 position spring return)

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11
nabíjačka 100 - 240VAC

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11
nabíjačka 100 - 240VAC

Č. výrobku :

MIAL13UNXXE01

Č. výrobku :

MIAL04UNXXE01

PRÍSLUŠENSTVO:
Nabíjačka 10-33VDC

PRÍSLUŠENSTVO:
Nabíjačka 10-33VDC